




PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de Arneiroz ✓

Ref.: Tomada de Preços N° 2020.08.14.2. ✓

Data da Abertura dos Envelopes: Às 08h30min, do Dia 09 de Setembro de 2020.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE ✓



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.210/0001-95



Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583



atlconstrucoes@hotmail.com

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Boa Viagem - CE, 09 de setembro de 2020.

A
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: Tomada de Preços Nº 2020.08.14.2.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE


Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de *Tomada de Preços Nº 2020.08.14.2*, cujo objeto é a discriminado acima, conforme projeto em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 146.482,88 (Cento E Quarenta E Seis Mil, Quatrocentos E Oitenta E Dois Reais E Oitenta E Oito Centavos)**, com prazo de execução de **120 (Cento e Vinte) dias**, conforme Cronograma Físico-Financeiro.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **José Carlito de Lima Júnior**, portador (a) do RG Nº **2008098032190**, órgão expedidor **SSP-CE** e do CPF Nº **604.600.343-16**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



ATL Construções e Serviços EIRELI
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 604.600.343-16

Sivanilda Aragoso Vieira
ENG Civil RNP 060142329-1
Cart Prof - 12 957-D




ATL
Construções & Serviços



RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE	DATA : 03/09/2020 BDI : 27,03%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 85,20% MES: 12/2018 REF:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	RUA JOSÉ LOUREIRO	67.402,51 ✓
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.832,04
1.2	TERRAPLANAGEM	122,50
1.3	PAVIMENTAÇÃO	63.767,97
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.680,00
2	RUA RAIMUNDO NONATO	43.917,34 ✓
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00
2.2	TERRAPLANAGEM	81,83
2.3	PAVIMENTAÇÃO	42.713,27
2.4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.122,24
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.993,76 ✓
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	32.112,82 ✓
	VALOR TOTAL:	146.482,88 ✓

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 146.482,88 (Cento E Quarenta E Seis Mil, Quatrocentos E Oitenta E Dois Reais E Oitenta E Oito Centavos)


ATL Construções e Serviços EIRELI
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 604.600.343-16


Sivanildo Fagundes Vieira
ENG Civil RNP 060142329-1
Cart. Prof. 12.957-D



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.210/0001-95
Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000





(88) 99924-8583
atlconstrucoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE	DATA: 09/09/2020	BDI: 27,03%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 025.1 COM DESONERAÇÃO 05,20% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE	HORA: 05,20%	MES: - REF: 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		RUA JOSÉ LOUREIRO ✓					67.402,51
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.832,04
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	152,67	1.832,04
1.2		TERRAPLANAGEM					122,50
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.750,00	0,07	122,50
1.3		PAVIMENTAÇÃO					63.767,97
1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.575,00	31,22	49.171,50
1.3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	502,68	16,28	8.183,63
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	17,10	337,49	5.771,08
1.3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	17,10	37,53	641,76
1.4		SERVIÇOS DIVERSOS					1.680,00
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.750,00	0,96	1.680,00
2		RUA RAIMUNDO NONATO ✓					43.917,34
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	152,67	0,00
2.2		TERRAPLANAGEM					81,83
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.169,00	0,07	81,83
2.3		PAVIMENTAÇÃO					42.713,27
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.052,10	31,22	32.846,56
2.3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	338,62	16,28	5.512,73
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,61	337,49	3.918,26
2.3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,61	37,53	435,72
2.4		SERVIÇOS DIVERSOS					1.122,24
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.169,00	0,96	1.122,24
3		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.993,76
3.1	TUF 001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	4,00	998,44	3.993,76
						VALOR ORÇAMENTO:	115.313,61
						VALOR BDI TOTAL:	31.169,27
						VALOR TOTAL:	146.482,88

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 146.482,88 (Cento E Quarenta E Seis Mil, Quatrocentos E Oitenta E Dois Reais E Oitenta E Oito Centavos)


 ATL Construções e Serviços EIRELI
 José Carlito de Lima Júnior
 Auxiliar Administrativo
 CPF Nº 604.600.343-16


 Sivanildo Francisco Vieira
 ENG Civil RNP 060142329-1
 Cart Prof - 12.957-D



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE

DATA: 09/09/2020 BDI: 27,03%

FONTE: SEINFRA VERSÃO: 025.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA: 85,20% MES: REF: 12/2018

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

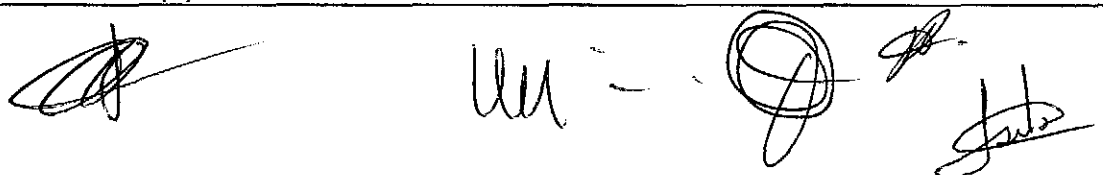
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	12,81	25,62
TOTAL MAO DE OBRA:						25,62
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,17	32,81
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,82	20,82
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,95	71,78
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,92	1,64
TOTAL MATERIAL:						127,05
VALOR:						152,67

1.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	78,44	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	200,58	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	12,81	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01
VALOR:						0,07


1.3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,41	1,17
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,98	0,75
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,92
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,30	5,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	12,81	7,69
TOTAL MAO DE OBRA:						12,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	44,62	6,69
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,84	9,73
TOTAL MATERIAL:						16,42
VALOR:						31,22

1.3.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)





ATL
Construções & Serviços



MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,30	2,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	12,81	3,84
TOTAL MAO DE OBRA:						6,44
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	8,00	8,00
TOTAL MATERIAL:						8,00
SERVICO		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,78	0,95
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	33,95	0,68
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	300,61	0,21
TOTAL SERVICO:						1,84
VALOR:						16,28

1.3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	12,81	128,10
TOTAL MAO DE OBRA:						128,10
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,47	38,49
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,45	71,90
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:						209,39
VALOR:						337,49

1.3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	12,81	37,53
TOTAL MAO DE OBRA:						37,53
VALOR:						37,53

1.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,81	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						0,96
VALOR:						0,96

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	12,81	25,62
TOTAL MAO DE OBRA:						25,62



A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.210/0001-95
Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,17	32,81
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,82	20,82
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,95	71,78
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,92	1,64
TOTAL MATERIAL:					127,05
VALOR:					152,67

2.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	78,44	0,00
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	200,58	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	12,81	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:					0,01
VALOR:					0,07

2.3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,41	1,17
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,98	0,75
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,92

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,30	5,19
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	12,81	7,69
TOTAL MAO DE OBRA:					12,88

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	44,62	6,69
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,84	9,73
TOTAL MATERIAL:					16,42
VALOR:					31,22

2.3.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,30	2,60
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	12,81	3,84
TOTAL MAO DE OBRA:					6,44

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	8,00	8,00
TOTAL MATERIAL:					8,00

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,78	0,95





A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	33,95	0,68
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	300,61	0,21
					TOTAL SERVIÇO:	1,84
					VALOR:	16,28

2.3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	12,81	128,10
						TOTAL MAO DE OBRA:
						128,10
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,47	38,49
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,45	71,90
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
						TOTAL MATERIAL:
						209,39
						VALOR:
						337,49

2.3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	12,81	37,53
						TOTAL MAO DE OBRA:
						37,53
						VALOR:
						37,53


2.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,81	0,96
						TOTAL MAO DE OBRA:
						0,96
						VALOR:
						0,96

3.1. TUF 001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

					VALOR:	998,44
--	--	--	--	--	---------------	---------------


 ATL Construções e Serviços EIRELI
 José Carlito de Lima Júnior
 Auxiliar Administrativo
 CPF Nº 604.600.343-16


 Sivanildo Ezequiel Vieira
 ENG Civil RNP 060142329-1
 Cart. Prof - 12.957-D






		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			DATA : 09/09/2020	BDI : 27,03%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE			FONTE SEINFRA	VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE			REF 12/2018	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	RUA JOSÉ LOUREIRO	67.402,51	26,45 17.835,28	23,73 16.003,24	24,91 16.781,99	24,91 16.782,00	100,00 67.402,51
2	RUA RAIMUNDO NONATO	43.917,34	24,40 10.719,24	24,40 10.719,23	25,60 11.239,44	25,60 11.239,43	100,00 43.917,34
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.993,76	25,00 998,44	25,00 998,44	25,00 998,44	25,00 998,44	100,00 3.993,76
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	32.112,82	25,62 8.227,30	24,03 7.716,71	25,18 8.086,01	25,17 8.082,80	100,00 32.112,82
		146.482,88	37.780,26 37.780,26	35.437,62 73.217,88	37.105,88 110.323,76	37.102,67 146.482,88	146.482,88

ATL Construções e Serviços EIRELI
José Carlos de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 604.600.343-16



Sivanildo Tragosó Vieira
ENG Civil RNP 060142329-1
Cart Prof - 12 957-D



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.210/0001-95

Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com





 Construções & Serviços	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 08/09/2020	BDI : 27,03%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE	SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO	MES
				REF.	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	5,3200
AC	Administração Central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	Benefício	4,7100
S + G	Garantia/Seguros	0,3200
L	Lucro	4,3900
I	Impostos	13,1500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (2% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	27,0300

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 ATL Construções e Serviços EIRELI
 Jose Carlito de Lima Júnior
 Auxiliar Administrativo
 CPF Nº 604.600.343-16


 Sivanildo Fragoso Vieira
 ENG Civil RNP 060142329-1
 Cart. Prof - 12.957-D


A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583




atlconstrucoes@hotmail.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE	
		DATA : 09/09/2020	BDI : 27,03%
		FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA: 85,20%	MES: 12/2010
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	GRUPO B	44,97	16,84
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
C	GRUPO C	15,41	11,86
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
D	GRUPO D	8,02	3,19
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL (A + B + C + D)		85,20	48,69


 ATL Construções e Serviços EIRELI
 José Carlito de Lima Júnior
 Auxiliar Administrativo
 CPF Nº 604.600.343-16


 Sivanildo Fragoso Vieira
 ENG Civil RNP 060142329-1
 Cart Prof - 12 957-D

