

NCI NORDESTE

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

DECLARAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.14.2

BARBALHA/CE, 09 DE SETEMBRO DE 2020.

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME, CNPJ: 22.975.820/0001-31
RUA: ANTÔNIO CORREIA CELESTINO 1422A, ROYAL VILLE, BARBALHA – CEARÁ – CEP: 63.180-000
SÓCIO ADMINISTRADOR: KENNEDY PESSOA BARROS portador da Carteira de Identidade nº.
2003029171917 e do CPF nº. 025.413.083-61.

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 714
CONTA CORRENTE: 4796-1
BRADESCO


CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.
PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.
O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme Edital.



Os preços prepostos para cada item, estão incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

Declaramos, que assumimos, inteira responsabilidade, pela execução, dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a partir da ordem de serviço.

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

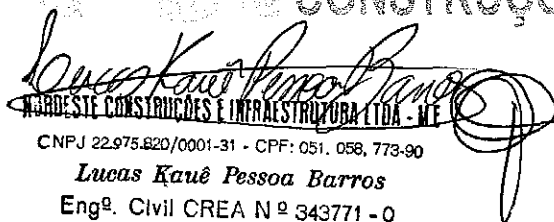
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME
CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 051. 058. 773-90
Lucas Kauê Pessoa Barros
Engº. Civil CREA Nº 343771 - 0


NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME
CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 025. 413. 083 - 61
Kennedy Pessoa Barros
SÓCIO ADMINISTRADOR

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	V. TOTAL
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ.	UNIDADE	RS 145.655,38 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.)

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

NCINORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ARNEIROZ DIVERSAS RUAS MAPP 4424	DATA : 09/09/2020	BDI : 27,03%	
	LOCAL:	ARNEIROZ	FONTES:	VERBAÇÃO	INFLA. : 65,20%
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SEM-FRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	88,09% 48,09% 12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.643,92	4,56
2	RUA JOSÉ LOUREIRO	84.143,02	57,77
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.221,44	1,53
2.2	TERRAPLANAGEM	140,00	0,10
2.3	PAVIMENTAÇÃO	79.576,58	54,63
2.4	SERVIÇOS DIVERSOS	2.205,00	1,51
3	RUA RAIMUNDO NONATO	54.868,44	37,67
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
3.2	TERRAPLANAGEM	93,52	0,06
3.3	PAVIMENTAÇÃO	53.301,98	36,59
3.4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.472,94	1,01

VALOR ORÇAMENTO: 114.654,08 100,00

VALOR BDI TOTAL: 31.001,30

VALOR TOTAL: 145.655,38

Cento e Quarenta e Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Oito centavos



Lucas Kauê Pessoa Barros
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME

CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 051.058.773-90

Lucas Kauê Pessoa Barros

Engº. Civil CREA Nº 343771 - 0

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME
CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 025.413.083-61

Kennedy Pessoa Barros
SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ARNEIROZ DIVERSAS RUAS MAP 4424
 LOCAL: ARNEIROZ
 CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

DATA: 08/09/2020
 BDI: 27,03%
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL
					SEINFRA	BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	ADMO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	1.307,55	353,43	1.660,98
2	RUA JOSÉ LOUREIRO						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	145,73	39,39	185,12
2.2	TERRAPLANAGEM						
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.750,00	0,06	0,02	0,08
2.3	PAVIMENTAÇÃO						
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.575,00	30,68	8,29	38,97
2.3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	502,68	16,02	4,33	20,35
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	17,10	328,17	88,70	416,87
2.3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	17,10	38,71	10,46	49,17
2.4	SERVIÇOS DIVERSOS						
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.750,00	0,99	0,27	1,26
3	RUA RAIMUNDO NONATO						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	145,73	39,39	185,12
3.2	TERRAPLANAGEM						
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.169,00	0,06	0,02	0,08
3.3	PAVIMENTAÇÃO						
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.052,10	30,68	8,29	38,97
3.3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	338,62	16,02	4,33	20,35
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,61	328,17	88,70	416,87
3.3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	11,61	38,71	10,46	49,17
3.4	SERVIÇOS DIVERSOS						
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.169,00	0,99	0,27	1,26



Cento e Quarenta e Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito reais e 38 centavos

Lucas Kané Pessoa Barros
 Engº. Civil CREA N 2 343771-0

Kennedy Pessoa Barros
 SÓCIO ADMINISTRADOR

ARNEIROZ CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME
 CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 025.413.083-81
 Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville - Barbalha-CE, CEP: 63180-000
 CNPJ: 22.975.820/0001-31 E C.G.F.: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 nciconstrutora@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
NCINORDESTE CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ARNEIROZ DIVERSAS RUAS MAPP 4424			DATA: 09/09/2020 BDI: 27,03%
	LOCAL:	ARNEIROZ			FONTE: SEINFRA VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1937 ENGENHEIRO CIVIL	SEINFRA	H	8,00	67,70	541,60
I2510 ENCARREGADO DA OBRA	SEINFRA	H	19,18	25,43	487,75
TOTAL DO ITEM:					1.029,35

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
TOTAL MAO DE OBRA:					26,42

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,21	30,81
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,55	19,55
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,98	67,41
I1725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,26	1,54
TOTAL MATERIAL:					119,31
VALOR SEM ENCARGOS:					133,58
VALOR ENCARGOS (85,20%):					12,15
VALOR COM ENCARGOS:					145,73
VALOR BDI (27,03%):					39,39
VALOR COM BDI:					185,12

2.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	80,86	0,00
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	206,82	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	13,21	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:					0,01
VALOR SEM ENCARGOS:					0,05
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,01
VALOR COM ENCARGOS:					0,06
VALOR BDI (27,03%):					0,02
VALOR COM BDI:					0,08

2.3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,14	1,21
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,32	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,98

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:					13,28

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	41,90	6,29
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	60,89	9,13
TOTAL MATERIAL:					15,42
VALOR SEM ENCARGOS:					24,09
VALOR ENCARGOS (85,20%):					6,59
VALOR COM ENCARGOS:					30,68
VALOR BDI (27,03%):					8,29
VALOR COM BDI:					38,97

2.3.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

ncinonstrutora@hotmail.com

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83	2,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	13,21	3,96
TOTAL MAO DE OBRA:						6,63
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	7,51	7,51
TOTAL MATERIAL:						7,51
SERVICO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	293,91	0,21
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,87	0,97
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	35,01	0,70
TOTAL SERVICO:						1,88
VALOR SEM ENCARGOS:						12,19
VALOR ENCARGOS (85,20%):						3,83
VALOR COM ENCARGOS:						16,02
VALOR BDI (27,03%):						4,33
VALOR COM BDI:						20,35

2.3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	13,21	132,10
TOTAL MAO DE OBRA:						132,10
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	46,46	36,15
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	69,91	67,52
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,42	92,40
TOTAL MATERIAL:						196,07
VALOR SEM ENCARGOS:						267,40
VALOR ENCARGOS (85,20%):						60,77
VALOR COM ENCARGOS:						328,17
VALOR BDI (27,03%):						88,70
VALOR COM BDI:						416,87

2.3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	13,21	38,71
TOTAL MAO DE OBRA:						38,71
VALOR SEM ENCARGOS:						20,90
VALOR ENCARGOS (85,20%):						17,81
VALOR COM ENCARGOS:						38,71
VALOR BDI (27,03%):						10,46
VALOR COM BDI:						49,17

2.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						0,99
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85,20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (27,03%):						0,27
VALOR COM BDI:						1,26

3.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
TOTAL MAO DE OBRA:						26,42
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,21	30,81
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,55	19,55
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,98	67,41
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,26	1,54
TOTAL MATERIAL:						119,31

VALOR SEM ENCARGOS:	133,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,15
VALOR COM ENCARGOS:	145,73
VALOR BDI (27.03%):	39,39
VALOR COM BDI:	185,12

3.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	80,86	0,00
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	206,82	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	13,21	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:					0,01
VALOR SEM ENCARGOS:					0,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,01
VALOR COM ENCARGOS:					0,06
VALOR BDI (27.03%):					0,02
VALOR COM BDI:					0,08

3.3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,14	1,21
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,32	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,98

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:					13,28

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	41,90	6,29
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	60,89	9,13
TOTAL MATERIAL:					15,42

VALOR SEM ENCARGOS:	24,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,59
VALOR COM ENCARGOS:	30,68
VALOR BDI (27.03%):	8,29
VALOR COM BDI:	38,97

3.3.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83	2,67
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	13,21	3,96
TOTAL MAO DE OBRA:					6,63

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12520 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1,00000000	7,51	7,51
TOTAL MATERIAL:					7,51

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	293,91	0,21
C0588 CALAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,87	0,97
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	35,01	0,70
TOTAL SERVIÇO:					1,88

VALOR SEM ENCARGOS:	12,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,83
VALOR COM ENCARGOS:	16,02
VALOR BDI (27.03%):	4,33
VALOR COM BDI:	20,35

3.3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	13,21	132,10


MATERIAL				TOTAL MAO DE OBRA:		132,10
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	46,46	36,15
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	69,91	67,52
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,42	92,40
TOTAL MATERIAL:						196,07
VALOR SEM ENCARGOS:						267,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):						60,77
VALOR COM ENCARGOS:						328,17
VALOR BDI (27.03%):						88,70
VALOR COM BDI:						416,87

3.3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	13,21	38,71
TOTAL MAO DE OBRA:						38,71
VALOR SEM ENCARGOS:						20,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,81
VALOR COM ENCARGOS:						38,71
VALOR BDI (27.03%):						10,46
VALOR COM BDI:						49,17

3.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						0,99
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (27.03%):						0,27
VALOR COM BDI:						1,26



Lucas Pessoa Barros
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME
CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 061.164.773-90

Lucas Pessoa Barros
Eng. CIVIL CREA Nº 383771-20


Kennedy Pessoa Barros
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME
CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 025.413.083-61
SÓCIO ADMINISTRADOR




[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ARNEIROZ DIVERSAS RUAS MAP 4424										DATA : 09/09/2020	
LOCAL:		ARNEIROZ										BDI : 27,03%	
CLIENTE:		GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ										HORA	
												85,20%	
												COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
												12/2018	
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,56	6.643,92	25,00	1.660,98	25,00	1.660,98	25,00	1.660,98	25,00	1.660,98	100,00	6.643,92
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,56	6.643,92	25,00	1.660,98	25,00	1.660,98	25,00	1.660,98	25,00	1.660,98	100,00	6.643,92
2	RUA JOSÉ LOUREIRO	57,77	84.143,02	26,37	22.185,59	23,73	19.964,15	24,95	20.996,65	24,95	20.996,63	100,00	84.143,02
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,53	2.221,44	100,00	2.221,44							100,00	2.221,44
2.2	TERRAPLANAGEM	0,10	140,00	50,00	70,00	50,00	70,00					100,00	140,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO	54,63	79.576,58	25,00	19.894,15	25,00	19.894,15	25,00	19.894,15	25,00	19.894,13	100,00	79.576,58
2.4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,51	2.205,00					50,00	1.102,50	50,00	1.102,50	100,00	2.205,00
3	RUA RAIMUNDO NONATO	37,67	54.868,44	24,37	13.372,26	24,37	13.372,26	25,63	14.061,97	25,63	14.061,95	100,00	54.868,44
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	100,00								100,00	0,00
3.2	TERRAPLANAGEM	0,06	93,52	50,00	46,76	50,00	46,76					100,00	93,52
3.3	PAVIMENTAÇÃO	36,59	53.301,98	25,00	13.325,50	25,00	13.325,50	25,00	13.325,50	25,00	13.325,48	100,00	53.301,98
3.4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,01	1.472,94					50,00	736,47	50,00	736,47	100,00	1.472,94
			145.655,38	0,26	37.218,83	0,24	34.997,39	0,25	36.719,60	0,25	36.719,56	145.655,38	
				0,26	37.218,83	0,50	72.216,22	0,75	108.935,82	1,00	145.655,38		




Kennedy Pessoa Barros
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 028. 413. 083 - 61

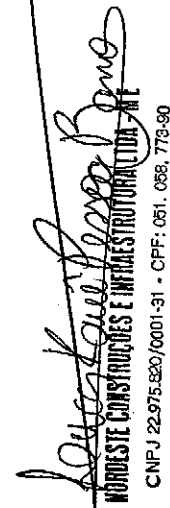
Lucas Kauê Pessoa Barros
 Eng.º Civil CREA Nº 343771 - 0
 CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 051. 058. 773-90

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
 CNPJ: 22.975.820/0001-31 E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666
 ncconstrutora@hotmail.com

NCI NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ARNEIROZ DIVERSAS RUAS MAPP 4424	DATA: 09/09/2020	BDI: 27,03%	
	LOCAL:	ARNEIROZ	FONTE:	VERCÃO:	NOVA: MES: REP:
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SEINFRA	02L1 COM DESONERAÇÃO	86,20% 43,69% 12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
B	C1937	
L	LUCRO	4,3900
S+G	C3232	0,3200
	TOTAL	4,7100

C2898

C3897

DI	C0638	
AC	C1258	3,8000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200
R	C3447	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 5% X 100/100	3,0000
	CPRB (4,6%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 27,03%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$


Lucas Kauê Pessoa Barros
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME

CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 051.058.773-90

Lucas Kauê Pessoa Barros

Engº. Civil CREA N° 343771 - 0

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME

CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 025.413.083-61

Kennedy Pessoa Barros

SÓCIO ADMINISTRADOR

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
NCI NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ARNEIROZ DIVERSAS RUAS MAPA 4424	DATA: 09/09/2020	BDI: 27,03%
	LOCAL:	ARNEIROZ	FONTE:	VERSÃO:
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			NORA	INES
			86,20%	48,69%
			REF:	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	C1837		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	C3232	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	C2856	0,2000	0,2000
A5	C3087	0,8000	0,8000
A6	C0838	2,5000	2,5000
A7	C1256	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	C3447	0,0000	0,0000
TOTAL		18,0000	18,0000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,0000
B4	13º Salário	0,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5900
B7	Dias de Chuvas	1,0800	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0800
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,5800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,9500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,6600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7500

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,8000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,2100

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,69%
A + B + C + D

Lucas Kauê Pessoa Barros
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME

CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 051.058.773-90

Lucas Kauê Pessoa Barros

Eng. Civil CREA N.º 343771-0

Kennedy Pessoa Barros
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME
CNPJ 22.975.820/0001-31 - CPF: 028.413.083-61
Kennedy Pessoa Barros
SÓCIO ADMINISTRADOR